Технический лист/ 12.2014

# PRIZMA 780/560

Ранг 780

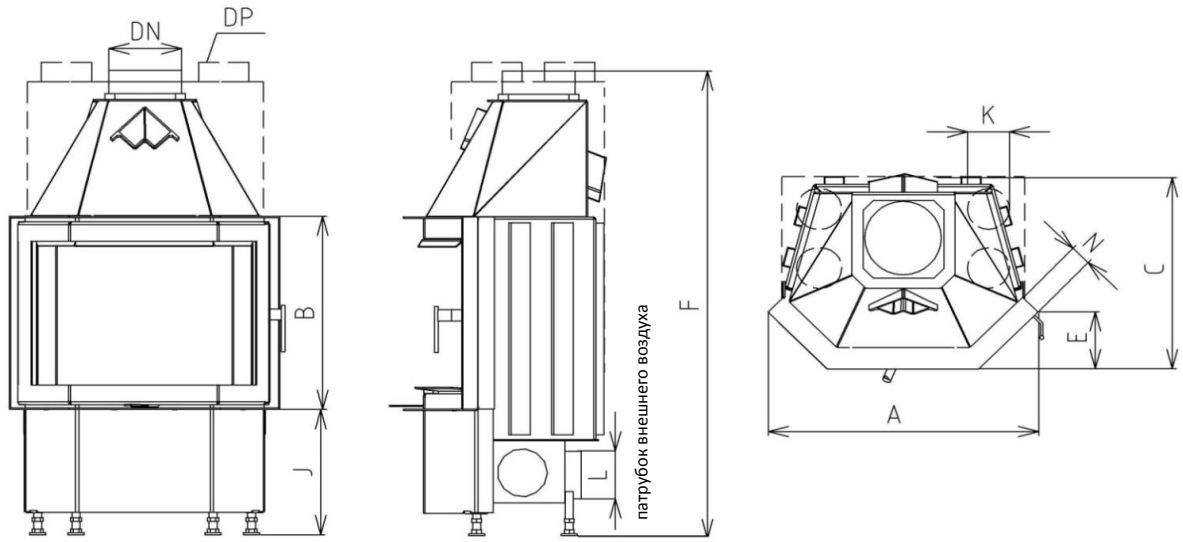


| | Технические параметры | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Номинальная мощность | | кВт | 11 |
| 2 | Номинальная мощность на водяном теплообменнике | | кВт | |
| 3 | Необходимое давление | | Па | 12 |
| 4 | КПД | | % | 79,2 |
| 5 | Температура отходящих дымовых газов | | °C | 257 |
| 6 | Потребность в топливе | | кг/ч | 3,5 |
| 7 | Воздухообмен | | м3/час | 33 |
| 8 | Эмиссия CO к 13% $O_2$ | | % | 0,1 |
| 9 | Эмиссия дымовых газов | | г/с | 11,3 |
| 10 | Вес | | кг | 210 |
| 11 | Необходимое сечение циркуляции воздуха - ВХОД | | см 2 | 350 |
| 12 | Необходимое сечение циркуляции воздуха - ВЫХОД | | см 2 | 550 |
| 13 | Диаметр дымохода | | Ø мм | 200 |
| 14 | Характер конструкции с топкой | Воздушная конвекция | | да |
| | | Теплонакопл. без конв. | | да |

Дополнительные опции

Рамка (KR)

Внешний зольник (VOP)

Сегментный шамот (SO)

Низкое основание (ZO)

Конвекционный кожух (DP)
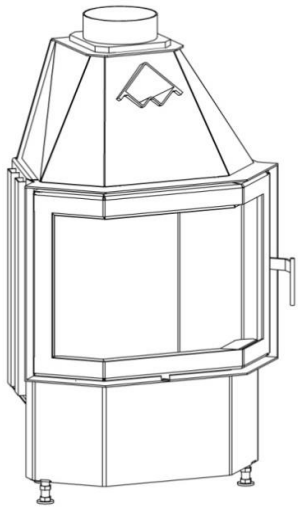
| | Размеры | | PRIZMA 780/560 |
|---|---|---|---|
| 1 | A | мм | 780 |
| 2 | F | мм | 1320 |
| 3 | C | мм | 535 |
| 4 | DN | Ø мм | 200 |
| 5 | B | мм | 560 |
| 6 | OR | мм | |
| 7 | E | мм | 175 |
| 8 | AA | мм | |
| 9 | H | мм | |
| 10 | J | мм | 325 + /160/ |
| 11 | K | Ø мм | 4x125 |
| 12 | L | Ø мм | 125 |
| 13 | M | мм | |
| 14 | N | мм | 50 |