Технический лист/ 12.2014

## HORIZONT O 550/440,500,560

Ранг 550

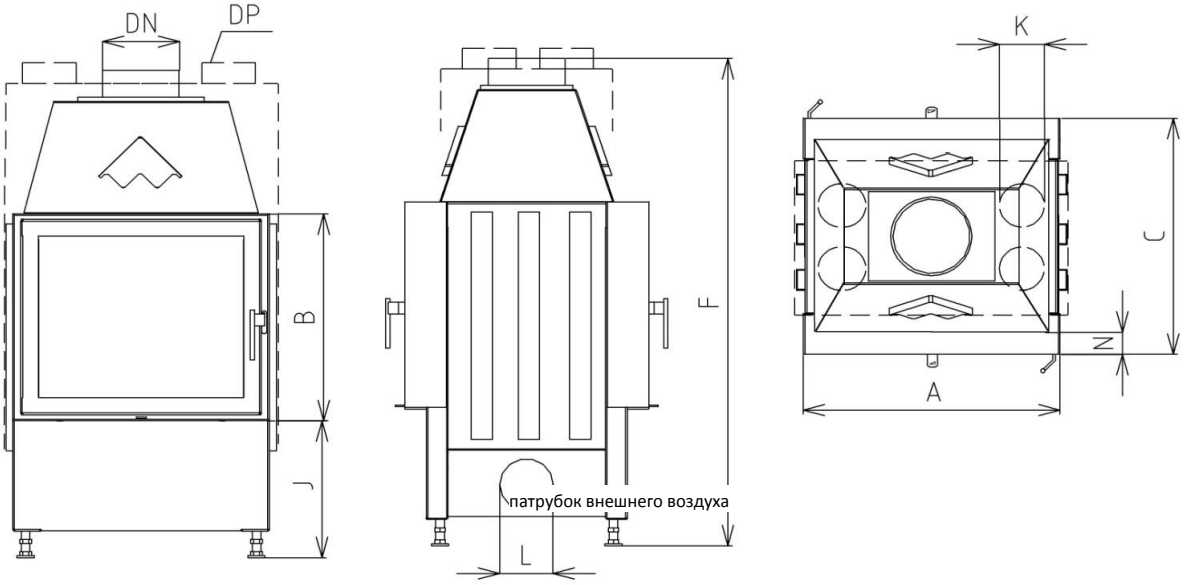


| | Технические параметры | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Номинальная мощность | | кВт | 8 |
| 2 | Номинальная мощность на водяном теплообменнике | | кВт | |
| 3 | Необходимое давление | | Па | 12 |
| 4 | КПД | | % | 79 |
| 5 | Температура отходящих дымовых газов | | °C | 230 |
| 6 | Потребность в топливе | | кг/ч | 2,9 |
| 7 | Воздухообмен | | м3/час | 24 |
| 8 | Эмиссия CO к 13% $O_2$ | | % | 0,1 |
| 9 | Эмиссия дымовых газов | | г/с | 8,8 |
| 10 | Вес | | кг | 195 |
| 11 | Необходимое сечение циркуляции воздуха - ВХОД | | см 2 | 250 |
| 12 | Необходимое сечение циркуляции воздуха - ВЫХОД | | см 2 | 400 |
| 13 | Диаметр дымохода | | Ø мм | 180 |
| 14 | Характер конструкции с топкой | Воздушная конвекция | | да |
| | | Теплонакопл. без конв. | | да |

Дополнительные опции

Рамка (KR)
Двойное стекло (DS)
Черное тонир. стекло (SM)
Дв стекло с тонировкой (DSM)
Внешний зольник (VOP)
Сегментный шамот (SO)
Низкое основание (ZO)
Конвекционный кожух (DP)
Топочная дверка (DPS,DPSO)
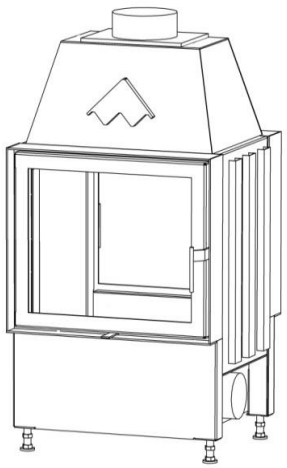
| | Размеры | | HORIZONT O 550/440 | HORIZONT O 550/500 | HORIZONT O 550/560 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | мм | 550 | | |
| 2 | F | мм | 1120 | 1180 | 1240 |
| 3 | C | мм | 570 | | |
| 4 | DN | Ø мм | 180 | | |
| 5 | B | мм | 440 | 500 | 560 |
| 6 | FF | мм | | | |
| 7 | R | мм | | | |
| 8 | AA | мм | | | |
| 9 | H | мм | | | |
| 10 | J | мм | 325 + /160/ | | |
| 11 | K | Ø мм | 4x125 | | |
| 12 | L | Ø мм | 100 | | |
| 13 | M | мм | | | |
| 14 | N | мм | 50 | | |